

Logistieke aanrijbeveiliging voor binnen en buiten




AANRIJBEVEILIGINGEN VOOR BUITEN



Aanrij schade herstellen is duur!

Aanrijbeveiligingen van PolySto bieden een kwalitatief hoogwaardige en esthetisch aantrekkelijke bescherming van roerende en onroerende bedrijfsgoederen. Elk beveiligingselement wordt met anticorrosiemiddelen behandeld, met hitte- en koubestendige lakken geveerd en met passende systemen stabiel gemonteerd. Om ook onder slechte weersomstandigheden en in het donker de beste zichtbaarheid te garanderen, worden reflecterende kleuren gebruikt.

GCA 168

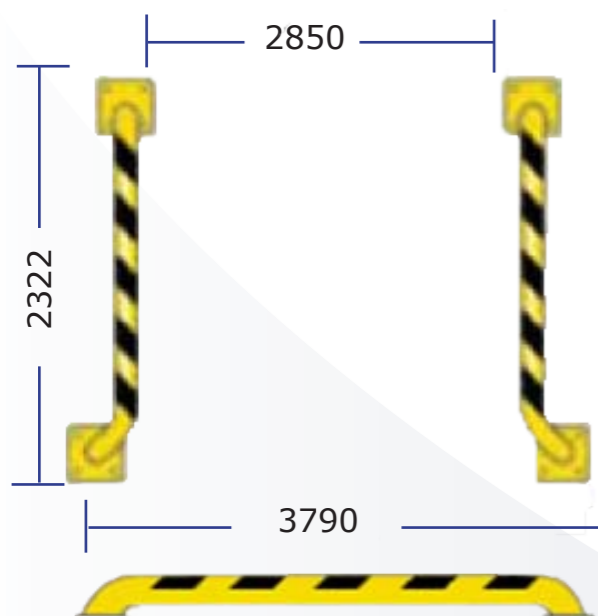


De aanrijbeveiligingen worden conform de wettelijke voorschriften geproduceerd en bieden een esthetisch aantrekkelijke en op de werkomgeving afgestemde beveiliging. Speciale lakken en kleuren zijn op aanvraag leverbaar.



D FLEX 60

Flexibel


Flexibele aanrijdpaal

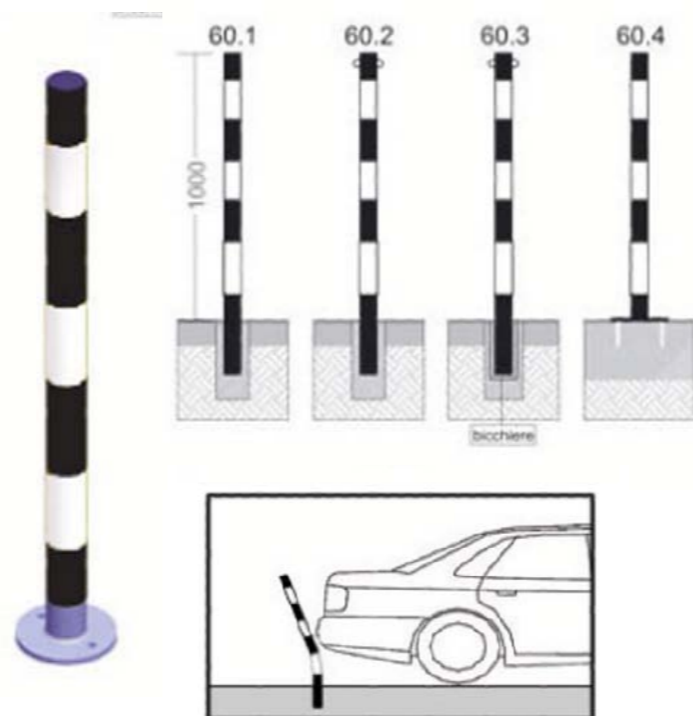

P 219 R



Aanrijbeveiliging

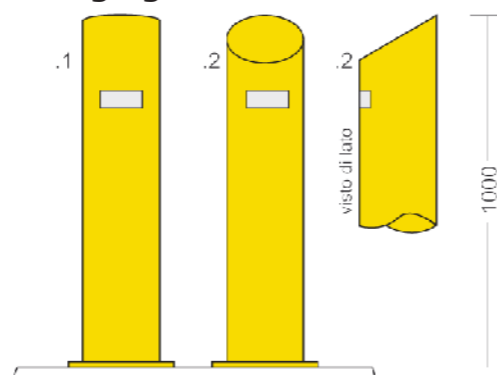

AANRIJBEVEILIGINGEN VOOR BINNEN




Schade voorkomen!

PolySto beschermt interne ruimtes tegen mogelijke schade veroorzaakt door de dagelijkse activiteiten en biedt ad-hoc bescherming voor installaties, machines, geautomatiseerde poorten en elk ander schadegevoelig element. De klant heeft de zekerheid van volgens EG-richtlijnen geproduceerde industriële producten met speciale oppervlaktebehandelingen, die aan specifieke logistieke en esthetische behoeften aangepast kunnen worden.

PML 100




Aanrijbeugel

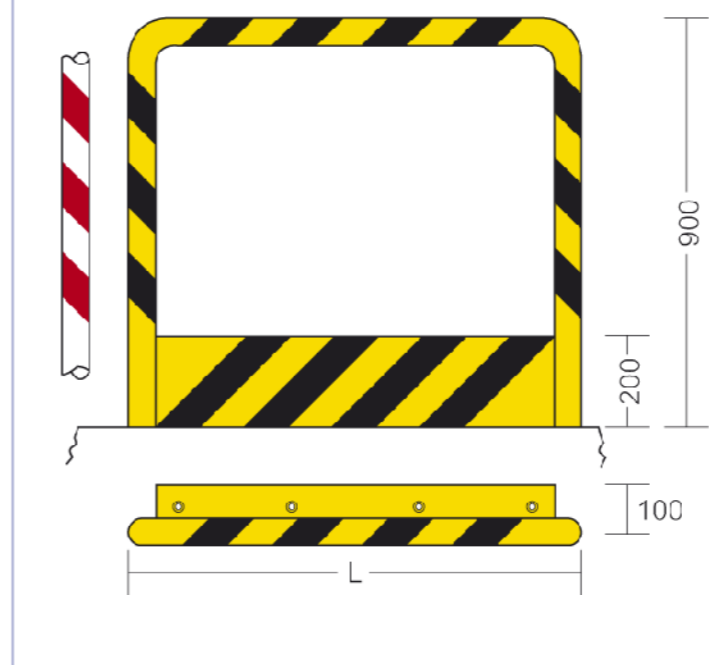

SS 90.100.5




Hoekbescherming

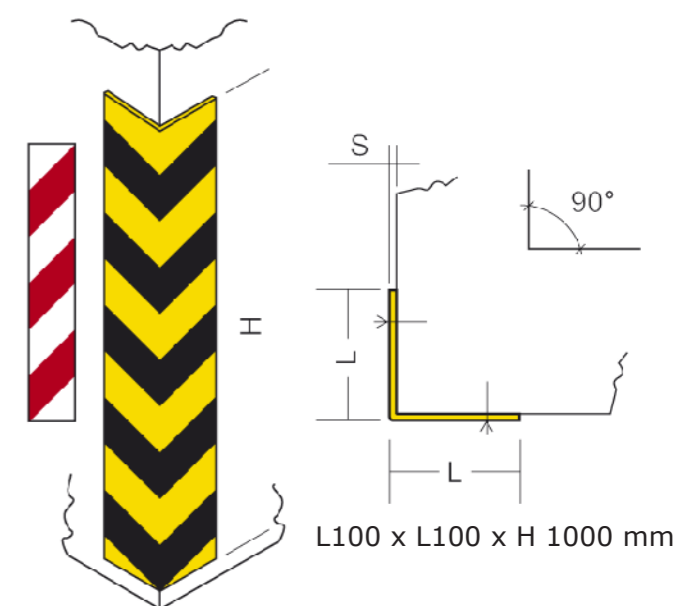

PMS 40.8



Hoekbescherming

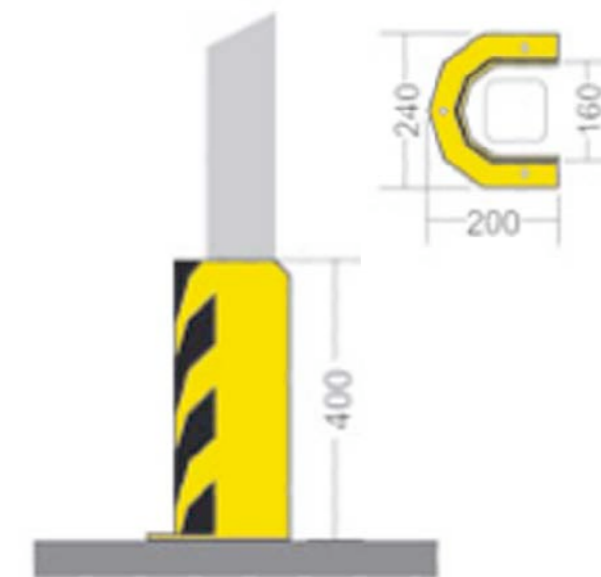

Hoofdkenmerken

van de PolySto producten



VEILIG

Afgeronde vormen zonder scherpe hoeken om het gevaar op letsels conform de veiligheidsvoorschriften op het werk te voorkomen.



ROBUUSTHEID

Compacte vormen. Alle producten worden volledig uit staal vervaardigd.




ZICHTBAAR

De elementen zijn tot op grote afstand zichtbaar. Daardoor wordt aanrij schade voorkomen, overeenkomstig de EEG-richtlijn nr. 92/58.-



SERIEPRODUCTIE

Uniforme eigenschappen, permanente beschikbaarheid.



STATISCHE TESTS

De producten worden volgens strenge criteria getest.



COMBINEERBAAR

De elementen zijn onderling combineerbaar en kunnen op flexibele wijze aan de specifieke behoeften aangepast worden.



SPECIALE BEVESTIGINGSSYSTEMEN

Niets wordt aan het toeval overgelaten. Elk element wordt door middel van speciale, hoogstabiele chemische bevestigingsmethodes aangebracht.



KWALITATIEF HOOGWAARDIGE AFWERKING

Anti-corrosiebehandelingen, polyesterlakken, perfect gladde oppervlakken zonder lasnaden.

VRAAG NAAR ONZE VOLLEDIGE CATALOGUS VOOR MEER INFORMATIE

PolySto bvba

Schoenstraat 19

BE 9140 Temse

Tel: (0032) 3 771 58 35

Fax: (0032) 3 771 27 88

info@polysto.com

www.polysto.com

